

 PIERRE GUÉRIN TECHNOLOGIES	DIVISION	Ref : .
		Rev. : A
	GOUT	Date :
		Page : 1

MATERIEL : 1 CUVE DE DEGAZAGE

Produit : **Crème (A)**

CONDITIONS D'UTILISATION

- . Pression : 3 bar Gaz
- . Pression d'épreuve : 4,5 bar
- . Dépression : vide complet

CONSTRUCTION

Cuve cylindrique verticale sur châssis tout inox avec 4 pieds inox entretoisés en tube $\varnothing$ 38.
Couvercle à 30° avec rayon de carre, entièrement démontable par brides avec 6 tiges filetées et écrous à œil.

Fond conique à 45° avec rayon de carre.

ENCOMBREMENT

Diamètre intérieur	750 mm
Hauteur de virole	1100 mm
Hauteur de sortie	1500 mm

EPAISSEURS

Couvercle	3 mm
Virole	4 mm
Fond	4 mm

MATIERE

Acier inoxydable nuance 1.4307 (AISI 304L).

TRAITEMENT ET FINITION

Finition intérieure :

- soudures meulées, polies grain 180
- surfaces glacées de laminage à froid

Finition extérieure :

- soudures brossées
- surfaces 1 passe de polissage machine grain 120

EQUIPEMENT

Sur le couvercle :


- 2 pattes de manutention
- 1 piquage avec pièce filetée DIN 50 pour mise en place sonde Endress Hauser
- 1 hublot de regard DN50
- 1 hublot d'éclairage DN50 Max Müller
- 1 « cloche » $\varnothing$ 400 mm avec prise de vide latérale $\varnothing$ 104 filetée SMS

En virole :

- 1 Logo Pierre Guérin
- 1 plaque constructeur
- 2 entrées produit $\varnothing$ 104 avec fond d'écrou percé **A $\varnothing$ 25**
- 1 boule de nettoyage $\varnothing$ 38 soudée avec pièce filetée $\varnothing$ 38 – **orientation 315°** **A**
- 1 tube $\varnothing$ 25 ceinturant la virole pour accrochage d'échelle
- 1 hublot de regard DN80

Sur le fond :

- 1 sortie $\varnothing$ 104 avec pièce filetée SMS

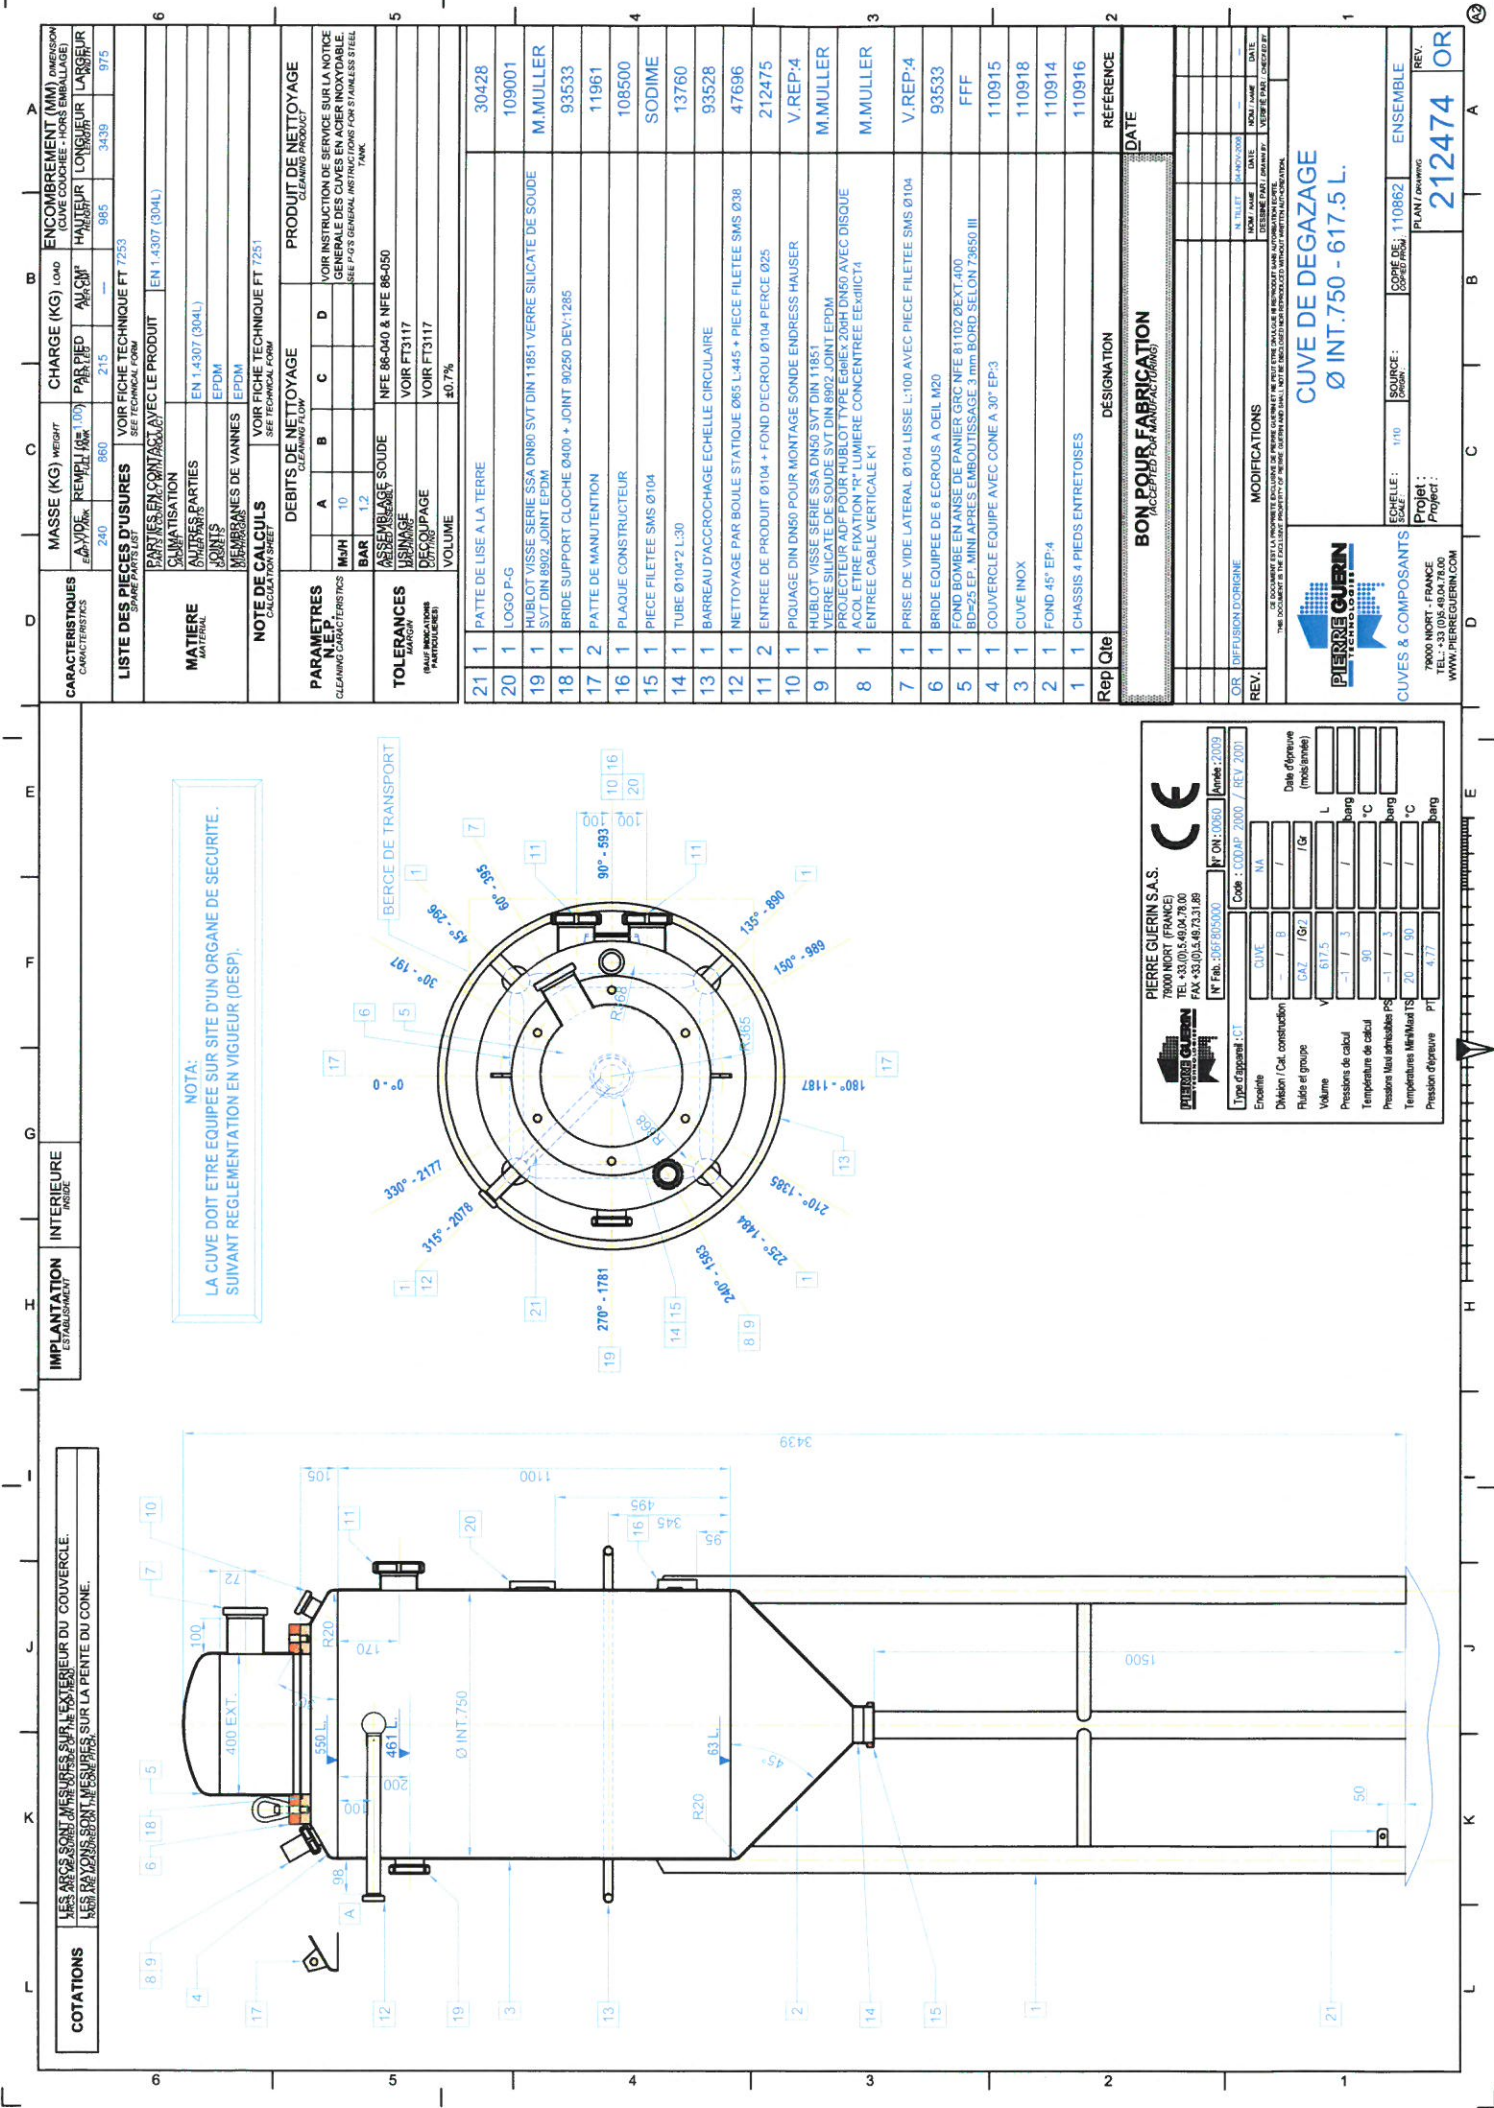

<