
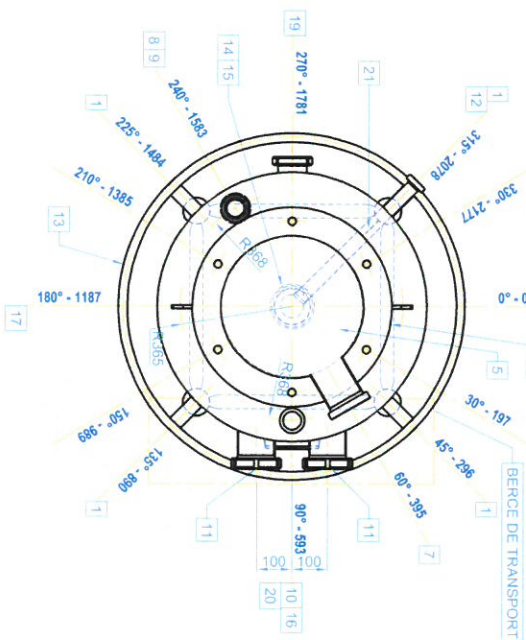


IMPLANTATION ESTABLISHMENT	INTERIEURE INSIDE
-------------------------------	----------------------

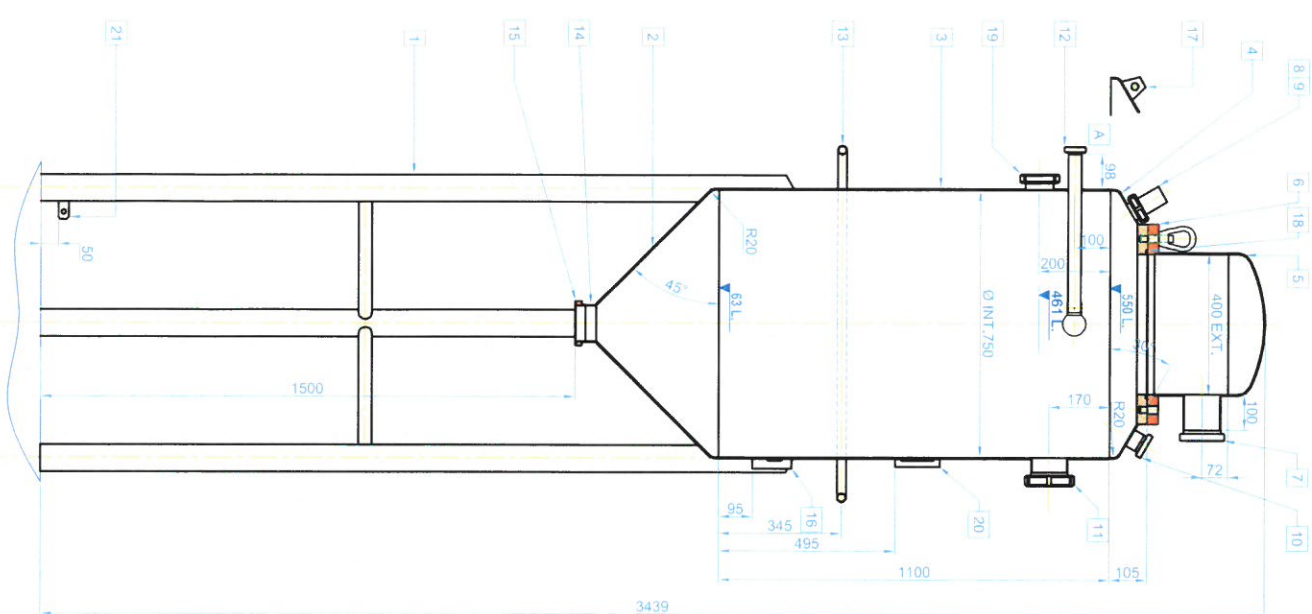

NOTA:
LA CUVE DOIT ETRE EQUIPEE SUR SITE D'UN ORGANE DE SECURITE
SUIVANT REGLEMENTATION EN VIGUEUR (DESP).

[illegible][illegible]

21	1	PATTE DE LISE A LA TERRE	30428
20	1	LOGO P.G	109001
19	1	HUBLOT VISSE SERIE SSA DN80 SVT DIN 11851 VERRE SILICATE DE SOUDE SVT DIN 8902 JOINT EPDM	M.MULLER
18	1	BRIDE SUPPORT CLOCHE Ø400 + JOINT 90250 DEV.1286	93533
17	2	PATTE DE MANUTENTION	11961
16	1	PLAQUE CONSTRUCTEUR	108500
15	1	PIECE FILETEE SMS Ø104	SODIME
14	1	TUBE Ø104x2.L30	13760
13	1	BARREAU DACROCHAGE ECHELLE CIRCULAIRE	93528
12	1	NETTOYAGE PAR BOULE STATIQUE Ø65 L44+ + PCEE FILETEE SMS Ø38	47696
11	2	ENTREE DE PRODUIT Ø104 + FOND DECROU Ø104 PERCE Ø25	212475
10	1	PLOUAGE DIN DN50 POUR MONTAGE SONDE ENDRESS HAUSER	V/REP:4
9	1	HUBLOT VISSE SERIE SSA DN50 SVT DIN 11851 VERRE SILICATE DE SOUDE SVT DIN 8902 JOINT EPDM PROJECTEUR ADE POUR HUBLOT TYPE EMERX 200H DN50 AVEC DISQUE ACO. ET/PE FLAYON 1/2 LUMIERE CONCENTREE EEXXIC1A	M.MULLER
8	1	ENTREE CABLE VERTICALE K1	M.MULLER
7	1	PRISE DE VIDE LATÉRAL Ø104 LISSE L100 AVEC PCEE FILETEE SMS Ø104	V/REP:4
6	1	BRIDE EQUIPEE DE 6 ECHOUIS A CIEL M20	93533
5	1	FOND BOMBE EN ANSE DE PANIER GRC NFE 8.1102 ØXET.400 BP=25 EP. MINI APTRES EMBOUTISSAGE 3mm BORD SELON 73650 III	FFF
4	1	COUVERCLE EQUIPE AVEC CONE A 30° EP.3	110915
3	1	CLVE INOX	110918
2	1	FOND 45° EP.4	110914
1	1	CHASSIS + PIEDS ENTRETOISES	110916
Rep Qte		DESIGNATION	REFERENCE

[illegible]