


CONDITIONS DE SERVICE		REFROIDISSEMENT		REFROIDISSEMENT	
SECTION : A		SECTION : B			
FLUIDE VEHICULE		PROCEDE	SERVICE	PROCEDE	SERVICE
		LAIT	E. GLACEE	LAIT	E. GLACEE
1er SERVICE	T° DE MARCHÉ	10-4	2-6	10-4	2-6
	DEBIT	1/h	25000	40000	25000
2eme SERVICE	T° DE MARCHÉ	°C			
	DEBIT	1/h			
PERTE DE CHARGE		bar	0.6	1.1	0.6
NOMBRE DE PASSES		1of22	1of22	1of22	1of22
NOMBRE DE PLAQUES		45	45		
PRESSION d'EPREUVE	bar	13			
1er SERVICE	RECUP. CHALEUR	%			
	SORTIE ECREMAGE	°C			
	CONSOMM. CALORIES	kcal/h			
	CONSOM. VAPEUR	kg/h			
2eme SERVICE	RECUP. CHALEUR	%			
	SORTIE ECREMAGE	°C			
	CONS. FRIGORIFIES	kg/h			
	CONSOM. VAPEUR	kg/h			
CHAMBRAGE					

10 VIS DE SERRAGE M20X350 (CLE DE 30)

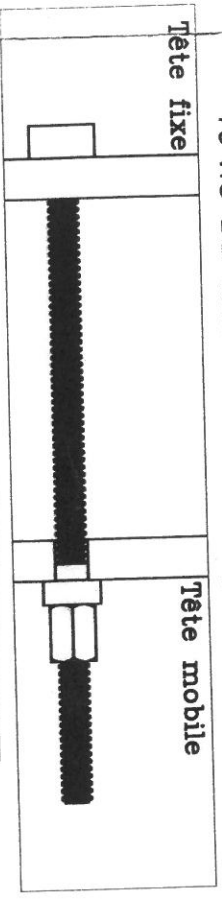

COTE DE SERRAGE	
S1 joints usés	300 mm
S2 joints neufs	305 mm

RACCORDEMENTS:

BATI (Tête fixe et tête mobile)
RACCORDS: ø 3" SMS

No DE BATI: RDC 514

TAILLE DU BATI:	LG. 500
TOTAL DES PLAQUES:	90
CAPACITE DE L'APPAREIL	42L. de LAIT

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE "RDC PRODUCTIONS". IL NE PEUT ETRE COPIE, REPRODUIT OU REMIS A UN TIERS SANS SON AUTORISATION

REFROIDISSEUR de
2X25000 l/h de LAIT

Designé par: E.B	Le: 19.10.06	Arrulé et remplacé le plan No
Vérifié par:	Le:	N35 RK10 14866